


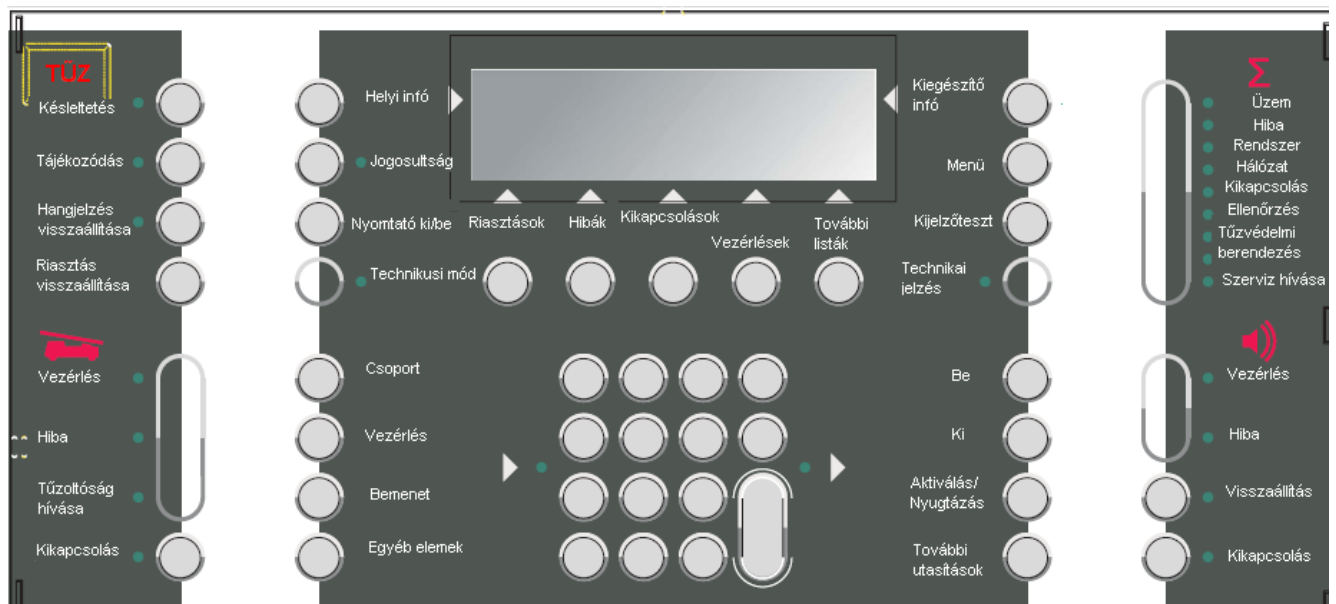

Tűzriasztás esetén:

1. [jogosultság] → [2] → [enter]
2. [Tájékoztató] eddig erre **30 mp** volt, ezzel nyertünk **4.5 percet**, hogy felderítsük valós-e a tűz
3. [Hely infó] ez megmutatja a kijelzőn hol található a feltételezett tűz
4. El kell menni megnézni a tűz valós-e
5. a, ha valós: működtetni kell a legközelebbi kézi jelzésadót
5. b, Ha téves/hamis: [Riasztás visszaállítás], [Hangjelzés visszaállítás]
ha ez nem sikerülne; elképzelhető, hogy kilépett a 2-es szintről (már nem világít a jogosultság melletti lámpa), ismét be kell lépni!

Kézi jelzésadót kézzel is vissza kell állítani!

Elem kikapcsolása, bekapcsolása:

1. [csoport]
2. beütjük az elem számát (pl.: 205/3)
3. [enter]
4. a, [ki]
4. b, [be]

Egyes nagy porral járó munkálatok előtt célszerű kikapcsolni a területen található érzékelőt!