


RÖVID KEZELÉSI LERÁS

HOGYAN KELL A POLON 4100 TŰZJELZŐ KÖZPONT JELZÉSEIT KEZELNI

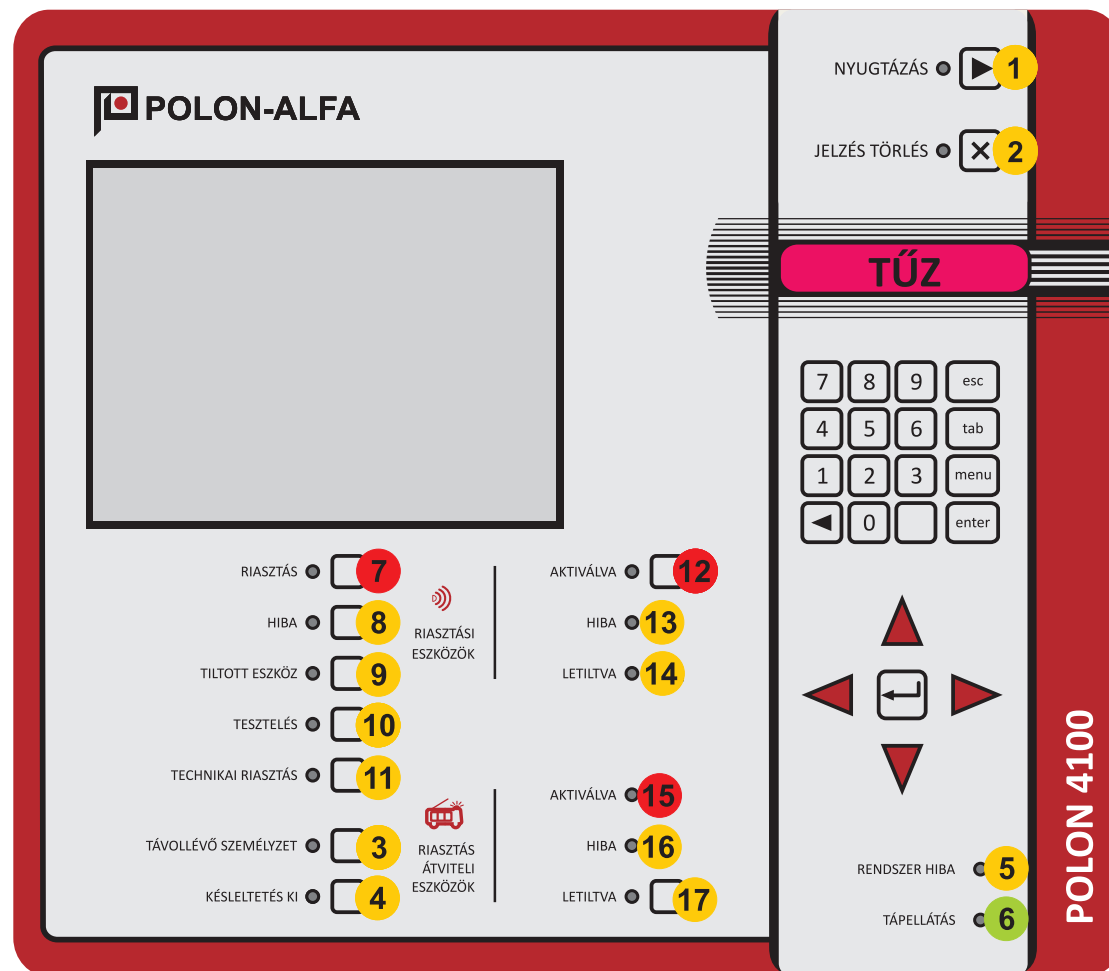

A A **6** „TÁPELLÁTÁS” világít – a tűzjelző központ tápellátása megfelelő és kész a tűzjelzésre. Amikor a **6** „TÁPELLÁTÁS” led villog – a tűzjelző központ jelzi, hogy a külső (230V) feszültség megszűnt; Fontos, hogy a hiba kiolvasásához a **8** „HIBA” gombot meg kell nyomni. Amennyiben a külső feszültség hiány hosszabb ideig fenn áll, jelezni kell a tűzjelző központ karbantartó személyzetnek.

B Az **5**, **8**, **13**, **16** világít – HIBA

KEZELÉS:

- nyugtázza a jelzést az **1** „NYUGTÁZÁS” gombbal; a hangjelzés megszűnik
- olvassa ki az LCD kijelzőn megjelenő hiba típusát a **8** „HIBA” gomb megnyomásával
- tájékoztassa a tűzjelző központ karbantartóját a hibajelenségről

C A **7** „RIASZTÁS” világít és a nagy **„TŰZ”** jelzés is világít – **TŰZJELZÉS**

KEZELÉS:

- nyugtázza a jelzést az **1** „NYUGTÁZÁS” gombbal; a hangjelzés megszűnik
- olvassa ki az LCD kijelzőn a riasztás helyét
- ellenőrizze a tűz valódiságát és végezze el a helyszín tűzjelzés esetére meghatározott követelményeket, kiürítési feladatokat
- amennyiben téves tűzjelzés történt: Törölje a jelzést az F pontba leírtak szerint
- ha a tűzjelzés hibásan továbbra is fenn áll, jelezze a tűzjelző karbantartójának.

D A **12** vagy **15** világít – tűzjelzés van folyamatban és a jelzés továbbítása megtörtént.

Amennyiben téves tűzjelzés jelzés történt:

KEZELÉS:

- Hívja az átjelzést fogadó állomást és tájékoztassa őket.
- Törölje a jelzést az F pontba leírtak szerint

E A **11** „TECHNIKAI RIASZTÁS” világít – TECHNIKAI RIASZTÁS a beprogramozott eszközökhöz kapcsolódik

KEZELÉS:

- nyugtázza a jelzést az **1** „NYUGTÁZÁS” gombbal; a hangjelzés megszűnik
- olvassa ki az LCD kijelzőn a riasztás helyét a **11** „TECHNIKAI RIASZTÁS” gomb megnyomásával
- tájékoztassa a tűzjelző központ karbantartóját

F A „TÖRLÉS” világít – nyomja meg a **2** „TÖRLÉS” gombot, majd nyomja meg az  ENTER gombot, adja meg a szükséges hozzáférési kódját, majd nyomja meg az  ENTER gombot, végül újra nyomja meg a **2** „TÖRLÉS” gombot.

G A tűzjelző központ helyi felügyelet nélkül - abban az esetben, ha a tűzjelző rendszert a helyi személy ideiglenes felügyelet nélkül hagyja, adja meg a szükséges hozzáférési kódját majd nyomja meg az  ENTER gombot, majd nyomja meg a **3** „TÁVOLLEVŐ SZEMÉLYZET” gombot. Miután a felügyeleti személy visszatért, végezze el az előző műveletet még egyszer.

**TŰZJELZŐ KÖZPONT
KARBANTARTÓ TECHNIKUS:**